


SCHEDA TECNICA
TUBO ELASTOMERO EC

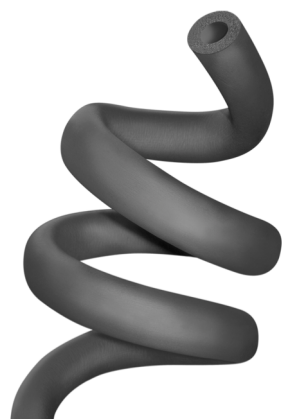

Utilizzo	Isolamento termico degli impianti idrotermosanitari, climatizzazione.						
Descrizione	Elastomero estruso espanso senza impiego di CFC ed a struttura cellulare chiusa.						
	CARATTERISTICHE	U. di M.	VALORE				NORMATIVA
Conducibilità termica λ - spessore \leq 25 mm	°C	-20	0	+20	+40	DIN 52612 DIN 52613	
	W / mK	0,031	0,033	0,035	0,037		
Conducibilità termica λ - spessore $>$ 25 mm	°C	-20	0	+20	+40	DIN 52612 DIN 52613	
	W / mK	0,034	0,036	0,038	0,040		
Temperatura massima di Impiego	°C	+ 110					
Problematiche di Corrosione	-	pH neutro				EN 13468	
Permeabilità μ	-	> 7.000				EN12086 DIN 52615	
Reazione al fuoco (Euroclasse)		Bs3d0				EN 13501-1	